


# Blåtind Aceton

## FT334

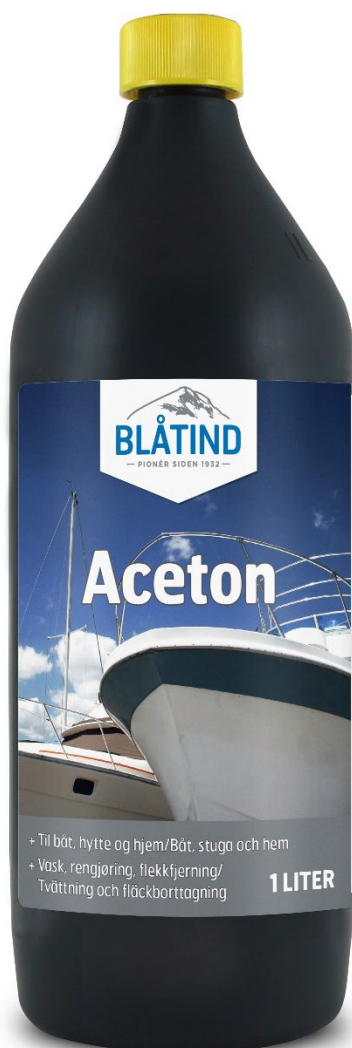

# Blåtind Aceton

## Produktbeskrivelse

Blåtind er kvalitetsprodukter utviklet siden 1932. Blåtind Aceton er en solvent med ekstremt gode avfettende egenskaper. Aceton er meget flyktig og fordampes lett. Gir raskt en tørr og fettfri overflate før eventuell lakkering eller annen overflatebehandling.

## Produktegenskaper og anvendelsesområder

Aceton brukes som tynner til enkelte lakk og limtyper. Til vask og avfetting av plast og metallflater før lakkering. Til rengjøring og tynning av polyester i glassfiber industrien. Utmerket som flekkfjerning av oljeprodukter, lim og klistremerker. Effektiv til avfetting før reparasjon av glassfiber båter.

## Brukerveiledning og dosering

Brukes normalt i konsentrert form, men er blandbar med vann. Egner seg godt til fjerning av søl eller av lim før herding. F.eks. 2 komponent epoxy lim eller superlim. Til båt, effektiv avfetting på glassfiber skrog før påføring av primer eller nytt bunnstoff. Bør også brukes som fettfjerning før reparasjon og skader over og under vannlinjen på glassfiberbåter. Egner seg godt som avfetting og forbehandling før påføring av primer og bunnstoff på båt.

## Egenskaper, fordeler og applikasjoner

- Meget god avfettingsevne
- Fordampes raskt
- Gir tørr og fettfri overflate
- Tynner for polyester
- God limoppløser
- Blandbar med vann

OBS! Aceton er meget brannfarlig. Ta forholdsregler. Lagres tørt og kjølig.

**Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet.  
Sikkerhetsdatablad kan finnes hos [Ecoonline.no](http://Ecoonline.no)**

## Tekniske data

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| • Utseende / Farge                    | Klar væske                               |
| • Tetthet g/cm <sup>3</sup> ved 20 °C | 0,791                                    |
| • Flammepunkt °C                      | -18 °C.                                  |
| • Holdbarhet                          | 2 år                                     |
| • Lagringsbetingelser                 | Oppbevares tørt, svalt og godt ventilert |

# Blåtind Aceton

Artikkelnummer	NOBB	EPD	Artikkelnavn	Størrelse
FT334	55988501		Blåtind Aceton	1L

Artikkelnr	F-pak	D-pak	T-pak	Antall
FF334	7021110120726	7021111120725	7021112120724	Antall per D-Pak: 9 Antall D-Pak: 60 Antall per T-Pak:540

## Tekniske data

- Utseende / Farge Klar væske
- Tetthet g/cm<sup>3</sup> ved 20 °C 0,791
- Flammepunkt °C -18 °C.
- Holdbarhet 2 år
- Lagringsbetingelser Oppbevares tørt, svalt og godt ventilert

Rev. 02  
Dato: 09.06.2022  
Rev av : CBS