Cleanline Winter Screenwash Concentrate

Spylervæske konsentrat
FB 302 / FB 630 / FB 741 / FB803

Wilhelmsen Chemicals AS, 3143 Kjøpmannskjær, Norway
Tel: + 47 33 35 15 00
Web: www.wilhelmsenchemicals.no
For ordre: orders.chemicals@wilhelmsen.com
Kundeservice: service.chemicals@wilhelmsen.com

Cleanline Winter Screenwash Concentrate

Produktbeskrivelse

Cleanline Winter Screenwash Concentrate skal blandes ut til ønsket frysepunkt i henhold til tabell angitt under. Cleanline Winter Screenwash Concentrate er et effektiv vaskemiddel for bruk i høst og vinterhalvåret for rengjøring av bilens ruter og lykter.

Produktegenskaper og anvendelsesområder

Vindusspylervæsken er utviklet for nordiske forhold og er tilsatt tensider (såper) og frostsikringsvæske. Tensidene gir skikkelig rengjøringseffekt på typisk vintersmuss som kjennetegnes med veisalt, olje, asfaltpartikler og trafikkfilm. Frostsikringsvæske er tilsatt for at spylervæsken ikke skal fryse og holde seg flytende ved lave temperaturer.

Spylervæske er i tillegg til rengjøring av frontrute og lykter godt egnet for rengjøring av alle typer glassflater og speil på både store og mindre kjøretøyer.

Brukerveiledning og dosering

Spylervæsken er konsentrert og skal blandes ut i henhold til tabell:

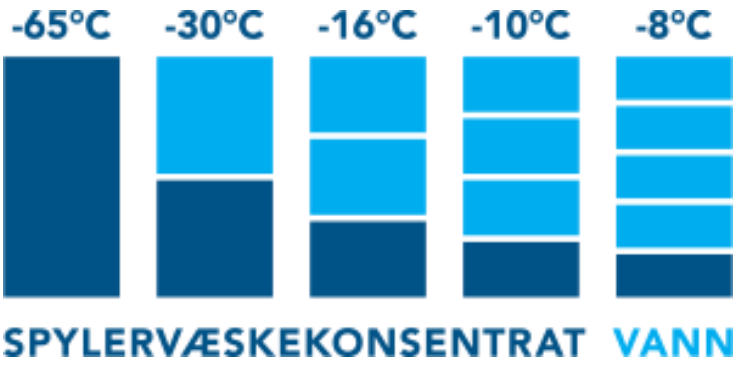

Cleanline Winter Screenwash Concentrate

Egenskaper, fordeler og applikasjoner

- Spylervæsken vasker effektivt bort vintersmuss som snø, slaps, olje, asfaltstøv og veisalt.
- Spylervæsken holder seg flytende ned til angitt frysepunkt og fryser ikke til hard is selv ved svært lave temperaturer.
- Spylervæsken sørger for skinnende rene ruter selv ved svært lave temperaturer.
- Spylervæsken er konduktiv og kommuniserer med bilens elektroniske system(*) slik at ikke feilvarsel utløses og spylervæsketilgangen kuttes til bakrute og lykteglass(**).
- Spylervæsken har en kvalitet som ikke skader bilens utvendige lakk, metall, krom, plast eller gummi.
- Spylervæsken har en kvalitet som ikke skader bilens innvendige spyleranlegg, pumpe, dyser eller slanger

(*) Mange nye biler har elektronisk måling av nivået i spylervæsketanken.
(**) Noen bilmodeller har systemer som kutter spylervæsketilgang på bakrute og lykteglass ved lavt nivå i tanken, dette for å sikre at siste rest går til frontrute.

Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet.
Sikkerhetsdatablad kan finnes hos Ecoonline.no

Rev. 01
Dato: 15.08.2019
Rev av: MF

Tekniske data

Utseende / Farge	Klar blå væske
Tetthet g/cm^3 ved 20 ˚C	0,95
Holdbarhet	5 år
Lagringsbetingelser	Tåler frost
Frysepunkt ˚C	-65ºC ASTM-D-11777
Konduktiv	Ja
Lagringsbetingleser	Lagres adskilt fra varmekilder

Wilhelmsen